


Plafonnier / Allée / PD-A-EHB

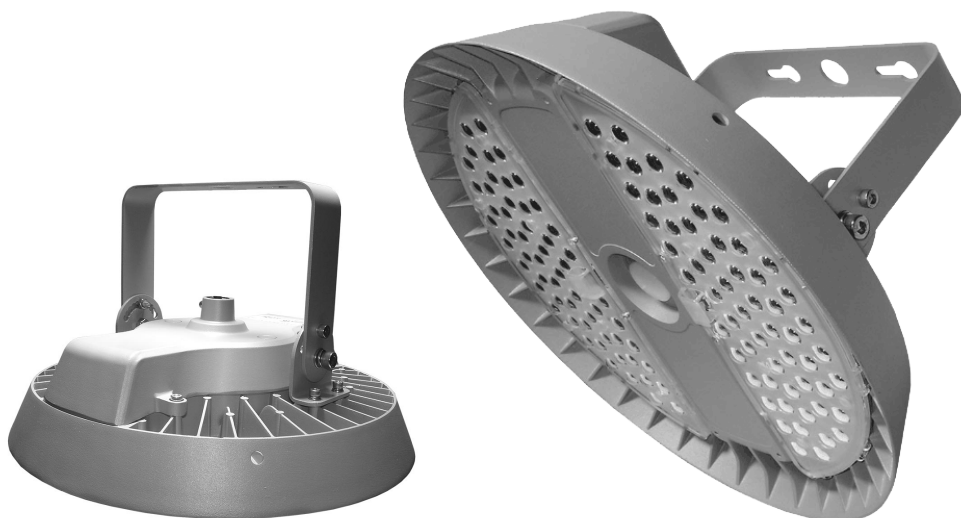

Variété d'éclairages permettant d'orienter la lumière vers l'endroit désiré.

Lentilles facilement enclipsables. Optiques large, moyenne, étroite ou pour allée, destinées aux aires d'entreposage, entrepôts et autres endroits exigus.

Option d'éclairage vers le haut pour plafond et coins sombres. Option de capteur de mouvement réglable « Plug & Play » disponible.

Excellent éclairage, économe d'énergie et coûts d'entretien peu élevés.

Modèle

PD-A-EHB-75

PD-A-EHB-100

PD-A-EHB-120

PD-A-EHB-145

PD-A-VHB-180

Puissance	75 W	100 W	120 W	145 W	180 W
Lumens	12 750 lm	17 000 lm	20 400 lm	24 650 lm	30 500 lm
Tension d'entrée	AC 10 0 – 277 V / AC 249 – 528 V				
Angles de faisceaux	60° / 90° / 120°, optique allée 50° / 100° (option optique personnalisée) et réflecteurs				
IRC	73+ (80+ optionnel)				
CCT	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K				
Source de lumière	Lumileds 5050				
Conducteur	Sosen / Meanwell				
Facteur de puissance	≥ 0,95				
Distorsion	< 15 %				
Protection de surtension	10 kV				
Temp. de fonctionnement	-40 °C ~ +50 °C				
Options de gradation	Gradateur 1-10 V / DALI / Zigbee / Bluetooth / Capteur de luminosité / Capteur de mouvement				
IP	IP65				
Durée de vie	50 000 h				
Dimensions	390 x 390 x 180 mm				
Poids	3,5 kg	3,7 kg		3,8 kg	4,2 kg
Garantie	5 ans (10 ans optionnelle)				
Couleur	Gris (noir, argent, blanc optionnels)				



lighting solutions
solutions d'éclairage

1435, chemin Saint-Armand
Saint-Armand (Québec)
J0J 1T0 Canada

(514) 433.3386
www.purplelighting.com
info@purpledistribution.com

Plafonnier / Allée / PD-A-EHB

Accessoires


Supports




Support en U



Chaîne de métal



Convertisseur NPT
1/2" à 3/4"



Installation pendent




Réflecteurs



Montage direct
NPT de tuyau



Lentilles enclipsables

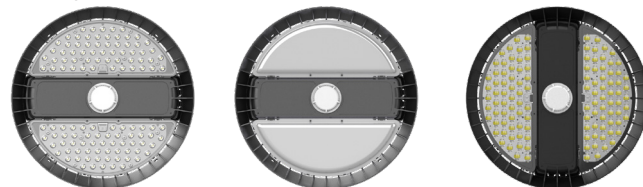

Montage indirect
NPT de tuyau



Capteur de mouvement réglable



Montage sur mât pour
pour luminaire installé
en hauteur

