
## Projecteur / Aire / PD-A-VAL

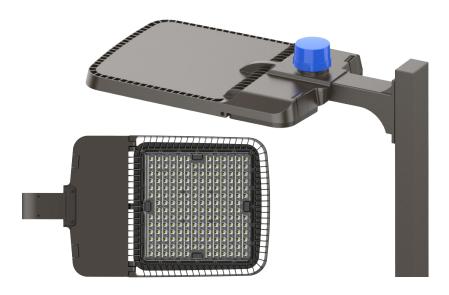

Projecteur destiné à l'éclairage de stationnements, de rues et tout autre usage extérieur. Fonction autonettoyante uniforme avec canal de refroidissement par circulation d'air assurant une dissipation thermique efficace et prolongeant la vie utile du projecteur.

Respectueux du ciel étoilé, à défilement absolu et sans lumière dirigée vers le haut. Lentille à optique rotative permettant différents types d'éclairages. Puissance et CCT sélectionnables.

Multiples options de montage et accès au pilote sans outils. Option de capteur de mouvement réglable « Plug & Play » disponible. Éclairage d'excellente qualité, économie d'énergie et sans maintenance.

**PD-A-VAL 145 PD-A-VAL 300** Modèle

Puissance	75 W – 100 W – 145 W sélectionnable	200 W – 230 W – 300 W sélectionnable
Lumens	175 lm/W ou 145 lm/W	
Tension d'entrée	AC 100 – 277 V / AC 200 – 480 V	
Angles de faisceaux	Type III / Type IV / Type V	
IRC	75 +	
ССТ	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K sélectionnable	
Source de lumière	Lumileds 5050	
Conducteur	Sosen / Meanwell	
Facteur de puissance	0,95 +	
Distorsion	< 15 %	
Protection de surtension	10 kV	
Temp. de fontionnement	-40 °C ~ +50 °C	
Options de gradation	Gradateur 1-10V / DALI / Zigbee / WIFI / PLC / Capteur de luminosité / Capteur de mouvement / NEMA à 7 broches / Photocapteur à 3, 5 et 7 broches	
IP	IP66	
Durée de vie	180 000 h	
Dimensions	490 x 360 x 150 mm	620 x 450 x 150 mm
Poids	3,6 kg	6,2 kg
Garantie	5 ans (8 à 10 ans optionnelle)	
Couleur	Bronze foncé (noir, argent, blanc optionnels)	











1435, chemin Saint-Armand Saint-Armand (Québec) J0J 1T0 Canada

(514) 433.3386 www.purrple lighting.cominfo@purrpledistribution.com

lighting solutions solutions d'éclairage

## Projecteur / Aire / PD-A-VAL

## Accessoires









