
Plafonnier / Surface lisse / PD-A-VHB



Modèle PD-A-VHB-120 PD-A-VHB-240

Puissance	80 W – 100 W – 120 W sélectionnable	150 W – 200 W – 240 W sélectionnable
Lumens	180 lm/W ou 145 lm/W	
Tension d'entrée	AC 100 – 277 V / AC 200 – 488 V	
Angles de faisceaux	60° / 90° / 120° et réflecteur	
IRC	75+ (80+ optionnel)	
ССТ	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K sélectionnable	
Source de lumière	Lumileds 5050	
Conducteur	Sosen / Meanwell	
Facteur de puissance	≥ 0,95	
Distorsion	< 15 %	
Protection de surtension	10 kV	
Temp. de fontionnement	-30 °C ~ +50 °C	
Options de gradation	Gradateur 1-10 V / DALI / Zigbee / Bluetooth / Capteur de luminosité / Capteur de mouvement	
IP	IP65	
Durée de vie	50 000 h	
Dimensions	370 x 370 x 200 mm	450 x 450 x 200 mm
Poids	2,2 kg	3,3 kg
Garantie	5 ans (10 ans optionnelle)	
Couleur	Noir (argent, blanc optionnels)	



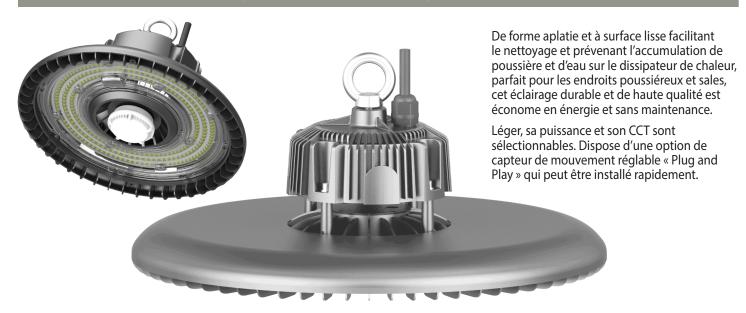







1435, chemin Saint-Armand Saint-Armand (Québec) J0J 1T0 Canada

(514) 433.3386 www.purrple lighting.cominfo@purrpledistribution.com

lighting solutions solutions d'éclairage

Plafonnier / Surface lisse / PD-A-VHB

Accessoires

